

Výkon

Bod přetížení (ISO 14397-1)	5087 kg
Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	1780 kg
Výkon čerpadla	87.10 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	138.50 L/min
Objem čerpadla (s možností Super Flow)	159.00 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	23.8-24.5 MPa
Maximální rychlost pojezdu	8.7 km/h
Maximální pojezdová rychlost (vysoký převod – volitelný)	16.7 km/h

Motor

Výrobce / model	D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon při 2600 ot./min:	78.7 kW
Točivý moment při 1800 ot./min (SAE J1995, maximální)	409.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	3409 cm ³
Palivová nádrž	120.00 L
Dieselová výfuková kapalina (DEF)	20.40 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	5643 kg
Přepravní hmotnost	5228 kg

Ovládací prvky

Řízení vozidla	Ovládání směru a rychlosti joystickovým ovládním s volitelným schématem (SJC)
Hydraulické zvedání a naklápění	Volitelné ovládání joystickem (SJC)
Přední předávná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

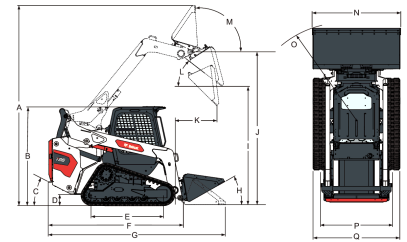
Pryžové pásy, 450 mm široké	Parkovací brzda
Tříbodový bezpečnostní pás	Systém příslušenství Bob-Tach™
Vybavení přístroji Deluxe 5" (s přípravou na rádio)	Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)
Odpružené čalouněné sedadlo s vysokým opěradlem	Vypnutí systému motoru/hydrauliky
Volitelné ovládání joystickem (SJC)	Čerpadlo EDC s režimy Standard Flow, High Flow a Super Flow.
Uzavřená kabina Deluxe s klimatizací	Přístrojové vybavení
Dvourychlostní pojezd	Podpěra ramen zdvihu
Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok	Tlumič výfuku s lapačem jisker
Polohování lžice v obou směrech (včetně spínače zapnutí/vypnutí)	Bezpečnostní pás
Startování s klíčkem	Kamera pro jízdu vzad
Výstražné zařízení pro jízdu vzad	Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™
Klakson	Machine IQ (telematický systém)
Pracovní světla LED vpředu a vzadu	Záruka: 24 měsíců nebo 2 000 hodin (podle toho, co nastane dříve)

Možnosti

Kabina s jasným výhledem	Reverzní ventilátor
Automatický systém HVAC	Pásy Multi Bar Lug Tracks, 450 mm široké
7" dotykový displej (integrované funkce Bluetooth, telefonování „hands free“, rádio, kamera pro jízdu vzad)	Vyhřívané látkové sedadlo se vzduchovým odpružením a s tříbodovým bezpečnostním pásem
Rádio	Maják
Automatická regulace podvozku	Stroboskop

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474-1)	78 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	103 dB(A)
Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0.71 ms ⁻²
Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1) - odchylka	0.36 ms ⁻²
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy (ISO 5349-1)	1.84 ms ⁻²

Rozměry


(A)	4345.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2111.0 mm	(K)	976.0 mm
(C)	30.0°	(L)	40.0°
(D)	236.0 mm	(M)	93.0°
(E)	1683.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	3059.0 mm	(O)	2255.0 mm
(G)	3900.0 mm	(P)	1856.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2586.0 mm		

Příslušenství

Bourací kladiva	Příslušenství vrtáku
Cepové sekačky	Rámy Utility
Čerpadla na beton	Remote Control
Dozerové radlice	Rotační drtiče
Drapáky, Průmyslové	Rotační křovinořez
Dumpry	Brushcat™
Frézy na dřevo	Rozmetač
Frézy na pařezy	Rozmetačladla
Grejdry	Různé
Kombinované lžice	Rýhovače
Křovinořez	Sběrače kamenů
Kultivátory	Secí stroje
Laserové vybavení	Sněhové radlice
Lžice na kameny	Sněžné pluhly
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Srovnávače
Lžice s nízkým profilem	Srovnávače půdy
Míchací lžice	Stroje na čištění písku
Míchače betonu	Šípkové rozhrnovače sněhu
Nože na boxy	Škrabky
Okružní pily	Štěpkovače
Paletizační vidle, hydraulické	Úderová kladiva
Pokladače rolí trávníků	Univerzální vidle
Pozemní plošiny	Vibrační válce
Prozdušňovač	Zadní stabilizátory
Přesazovače stromů	Zametací stroje
Příslušenství hydraulického kladiva	Zemní vrtáky
Příslušenství - Paletizační vidle	Zhutňovače výkopů
Příslušenství srovnávače	