

Výkonnostní parametry

Jmenovitá nosnost	6 000 kg pro těžiště v 600 mm
Max. výška zvedání (s plně vysunutými stabilizátory)	22 m
Nosnost při max. výšce (s plně vysunutými stabilizátory)	4000 kg
Rotace věže	360° (kontinuální)
Max. rychlost	40.0 km/h

Stabilizátory

Typ	Scissor stabilisers with single telescopic extension
Stabilizační systém	Detekce tlaku působícího na terén. Automatické vyrovnávání. Zvedací kapacita přizpůsobená poměrně k vysunutí stabilizátorů

Hmotnosti

Hmotnost (bez nákladu)	19100 kg
------------------------	----------

Motor

Výrobce/model	DEUTZ TCD 3.6 L4
Soulad	Stage V
Jmenovitý výkon (ISO 14396)	100 kW (136 hp) @ 2,200 rpm
Maximální krouticí moment	500 Nm @ 1,600 rpm
Počet válců	4.0
Zdvihový objem	3.60 L

Hydraulický systém

Typ čerpadla	Čerpadlo se snímáním zatížení
Výkon čerpadla	130.00 L/min
Nastavení tlaku pojistného ventilu	350.00 bar
Řídicí ventil (výložník a věž)	Elektrický proporcionální se sdílením průtoku

Hnací systém

Převodovka	Hydraulic
Hlavní pohon	Elektronicky řízené čerpadlo s proměnným zdvihovým objemem Motor s proměnným zdvihovým objemem. 2 rychlostní převodovka

Pojezd

Standardní pneumatiky	445/65 R22,5
Tažná síla	68.00 kN
Stoupavost	34.00 %

Nápravy a brzdy

Typ nápravy	Axles with planetary gearboxes
Zadní náprava	Oscillating and steering with hydraulic lock
Přední náprava	Oscillating and steering with levelling, +/-8°
Provozní brzda	Hydraulicky ovládané smáčené vícekotoučové brzdy na všech nápravách
Parkovací brzda	Hydraulické s negativní akcí

Řízení

Režimy řízení	3 režimy řízení s poloautomatickým vyrovnáním kol. Pohon 2 kol / pohon všech 4 kol / krabí chod
Vnější poloměr otáčení (s vidlemi)	4 m

Množství provozních náplní

Palivová nádrž	240.00 L
AdBlue	10.00 L
Nádrž hydraulického oleje	130.00 L
Engine oil	9.00 L
Coolant	20.00 L

Environmentální


Úroveň hluku na místě obsluhy (LpA) (EN 12053)	72 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LWA)	106 dB(A)
Víbrace celého těla (ISO 2631-1):	0.49 ms ⁻²
Víbrace působící na ruce a paže (ISO 5349-1)	0.57 ms ⁻²

Normy

Soulad s normami	2006/42/EC: EU Machinery Directive 2016/1628: EU Regulation on the emissions of stage V engines EN 1459-X: Relating to standards on the safety requirements for variable reach machines EN 280/EN 280-1/EN 280-2: standards relating to mobile elevating work platforms (if available) ROPS/level 2 FOPS: relating to the standards for protective structures
------------------	---

Tabulka zatížení

FULLY EXTENDED STABILISERS (360°)

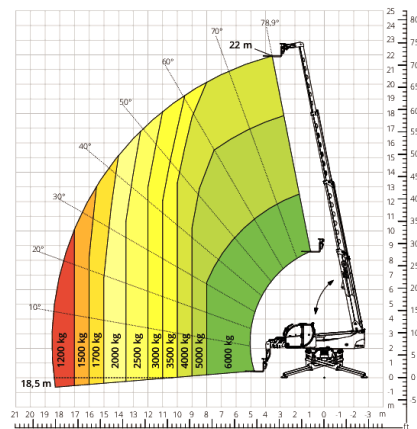

Rozměry – mm

