

Hmotnosti

Provozní hmotnost se stříškou a lžící (ISO 6016)	1749 kg
Přepravní hmotnost (bez příslušenství)	1632 kg
Dodatečné závaží pro dlouhé dozerové radlice	9 kg
Tlak působící na terén s gumovými pásy	30.06 kPa

Motor

Výrobce / model	Yanmar / 3TNV74-PBC (Stage V)
Palivo	Motorová nafta
Počet válců	3
Zdvihový objem	993 cm ³
Maximální výkon při 2400 ot./min (ISO 14396)	11.0 kW
Maximální točivý moment při 1800 ot./min (SAE J1995)	50.2 Nm

Hydraulický systém

Typ čerpadla	Dvojitě pístové čerpadlo se zubovým čerpadlem
Celkový objem hydraulického systému	41.30 L/min
Výkon pístového čerpadla	30.00 L/min
Průtok přídavné hydrauliky	30.00 L/min
Maximální tlak v přídavné hydraulice	180.0 bar

Výkon

Rypná síla, násada (ISO 6015)	9108 N
Rypná síla, lžice (ISO 6015)	16177 N
Tažná síla	19302 N
Nízká pojezdová rychlost	2.7 km/h
Vysoká pojezdová rychlost	4.3 km/h

Mechanismus otoče

Otočení výložníku, doleva	80.0°
Otočení výložníku, doprava	60.0°
Rychlost otáčení	10.1 RPM

Provozní náplně

Palivová nádrž	19.00 L
Nádrž hydraulického oleje	13.90 L


Prostředí

Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2006/42/EC)	81 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	93 dB(A)
Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0.91 ms ⁻²
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy (ISO 5349-1)	1.78 ms ⁻²

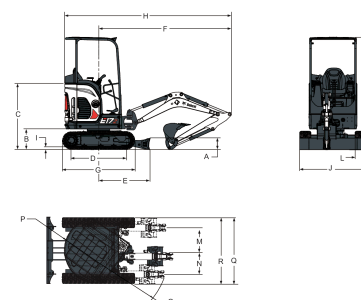
Standardní vybavení

gumové pásy 230 mm	Vypnutý systém ovládání hydrauliky a pojezdu
980 mm dozerová radlice se dvěma 190 mm nástavci	Joystickové ovládání hydrauliky
Odpojovač akumulátoru	Hydraulicky zatahovací podvozek z 1360 mm na 980 mm
Uzamčení ovládací konzoly	Samonavíjecí bezpečnostní pás
Protizávaží	Stříška TOPS/ROPS/FOPS ¹
Držáky nápojů	Dvourychlostní pojezd
Dvojitá pomocná hydraulika	Vrchní konstrukce s čtyřbodovým uchycením
Monitorování motoru s funkcí automatického vypnutí	Odlučovač vody
Sklopné a ergonomické pedály pojezdu	Pracovní světlo (výložník)
Výstraha pro maximální množství paliva	Záruka: 24 měsíců, 2000 hodin (podle toho, co nastane dříve)
Klakson	

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) – Splňuje požadavky ISO 3471. Ochranná konstrukce proti překlpení (TOPS) – Splňuje požadavky ISO 12117. Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) – Splňuje požadavky ISO 3449.

Pracovní rozsah


(A)	196.0°	(F*)	254.0 mm
(B)	3971.0 mm	(G)	2406.0 mm
(C)	3923.0 mm	(H)	3378.0 mm
(D)	1560.0 mm	(I)	2369.0 mm
(E)	220.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E*)	300.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Rozměry


(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2297.0 mm
(C)	1138.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	450.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	638.0 mm
(F)	2715.0 mm	(O)	1190.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	690.0 mm
(H)	3450.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm
(J)	980.0 mm		

Možnosti

Demoliční balíček (výložník, rameno, kryt hydraulického válce lžice a kryt pojezdových hadic pro velké zatížení)	Doplňková halogenová světla
Souprava pro manipulaci s objekty (ventily, OWD, zvedací oko)	Maják
Dlouhá dozerová radlice	Sada pro speciální použití L/P zrcátko
Přímé zpětné vedení AUX1 do nádrže	Hasicí přístroj
AUX1 na ramenu	Spojky Klac C a MS01
Bezklíčkové startování	
Výstraha při pohybu	