

Hmotnosti

Provozní hmotnost s kabinou a lžicí (ISO 6016)	2608 kg
Přepravní hmotnost (bez příslušenství)	2477 kg
Snížená hmotnost se stříškou	-118 kg
Tlak působící na terén s gumovými pásy	30.30 kPa

Motor

Výrobce / model	Yanmar / 3TNV76-PBC (Stage V)
Palivo	Motorová nafta
Počet válců	3
Zdvihový objem	1116 cm ³
Maximální výkon při 2400 ot./min (ISO 14396)	14.9 kW
Maximální točivý moment při 1800 ot./min (SAE J1995)	66.3 Nm

Hydraulický systém

Typ čerpadla	Pístové čerpadlo se dvěma výstupy s proměnným zdvihovým objemem, se zubovými čerpadly
Celkový objem hydraulického systému	94.25 L/min
Výkon pístového čerpadla	67.50 L/min
Průtok přidavné hydrauliky (AUX1)	53.75 L/min
Průtok přidavné hydrauliky (AUX2)	20.00 L/min
Maximální tlak v přidavné hydraulice (AUX1)	180.00 bar
Maximální tlak v přidavné hydraulice (AUX2)	179.00 bar

Výkon

Rypná síla, násada (ISO 6015)	15690 N
Rypná síla, lžice (ISO 6015)	23720 N
Tažná síla	29080 N
Nízká pojezdová rychlost	2.5 km/h
Vysoká pojezdová rychlost	4.3 km/h

Mechanismus otoče

Otočení výložníku, doleva	60.0°
Otočení výložníku, doprava	60.0°
Rychlost otáčení	9.3 RPM

Provozní náplně

Palivová nádrž	34.40 L
Nádrž hydraulického oleje	10.20 L

Prostředí


Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2006/42/EC)	80 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	93 dB(A)
Vibration působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
Vibration působící na ruce a paže obsluhy (ISO 5349-1)	0.50 ms ⁻²

Standardní vybavení

1500 mm dozerová radlice	Klakson
gumové pásy 250 mm	Proporční jednoduché ovládání přidavné hydrauliky a odstopu otáčení výložníku
Nastavitelná dvoučinná pomocná hydraulika (AUX1) s rychlospojkami	Samonavíjecí bezpečnostní pás
Odpojovač akumulátoru	Sedadlo s vysokým opěradlem
Funkce plovoucí polohy radlice	Uložný prostor
Uzamčení ovládací konzoly	Stříška TOPS/ROPS/FOPS* 1
Držák nápojů	Dvourychlostní pojezd s automatickým řazením
Dvousměrová zarážka	Upevnění na čtyřech místech horní konstrukce
Monitor motoru/hydrauliky s funkcí vypnutí	Pracovní světlo (výložník)
Sklopné a ergonomické pedály pojezdu	Odlučovač vody
Výstraha pro maximální množství paliva	Záruka: 24 měsíců, 2000 hodin (podle toho, co nastane dříve)



1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) – Splňuje požadavky ISO 3471. Ochranná konstrukce proti překlpení (TOPS) – Splňuje požadavky ISO 12117. Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) – Splňuje požadavky ISO 3449.

Pracovní rozsah

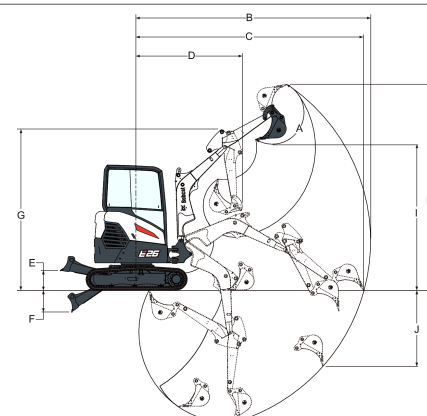

(A) 185.0°	(G) 3104.0 mm
(B) 4542.0 mm	(H) 4006.0 mm
(C) 4413.0 mm	(I) 2845.0 mm
(D) 2052.0 mm	(J) 1474.0 mm
(E) 385.0 mm	(K) 2568.0 mm
(F) 420.0 mm	

Rozměry

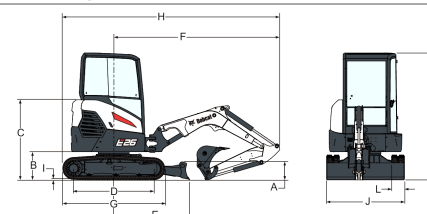

(A) 319.0 mm	(J) 1500.0 mm
(B) 539.0 mm	(K) 2438.0 mm
(C) 1540.0 mm	(L) 250.0 mm
(D) 1543.0 mm	(M) 580.0 mm
(E) 1462.0 mm	(N) 705.0 mm
(F) 3192.0 mm	(O) 1755.0 mm
(G) 1965.0 mm	(P) 820.0 mm
(H) 4174.0 mm	(Q) 1741.0 mm
(I) 21.0 mm	(R) 1616.0 mm

Možnosti

Souprava pro manipulaci s objekty (ventily, OWD, zvedací oko)	Doplňková halogenová světla
TOPS/ROPS/FOPS cab	Maják
Přímé zpětné vedení AUX1 do nádrže	Textilní odpružené sedadlo
Hydraulika AUX2	Dlx
AUX1 / AUX2 / výpust na ramenu	Sada pro speciální použití
Výtokové vedení ze skříňe	L/P zrcátko
Automatický volnoběh	Spojka Klac D a MS03
Bezklíčkové startování	Hydraulická spojka Bobcat
Výstraha při pohybu	Pin Grabber
Rádio AM/FM MP3	Sada mazací pistole (pistole + držák na stroji)
	Demoliční balíček (kryty hydraulických válců ramena a lžice)
	Vedení pro hydraulickou spojku (AUX5)