

Hmotnosti

Provozní hmotnost	5271 kg
Dodatečná hmotnost kabiny se systémem HVAC	19 kg
Additional weight for angle blade	176 kg
Dodatečné závaží pro dlouhé dozerové radlice	176 kg
Dodatečná hmotnost ocelových pásů	125 kg
Tlak působící na terén s gumovými pásy	30.00 kPa

Motor

Výrobce / model	Bobcat 1.8L, 97/68 EC Stage V
Palivo	Motorová nafta
Počet válců	3
Zdvihový objem	1794 cm ³
Maximální čistý výkon (ISO 9249)	36.4 kW
Maximální čistý krouticí moment (ISO 9249)	180.0 Nm

Hydraulický systém

Typ čerpadla	JEDNOVÝSTUPNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO S PROMĚNNÝM ZDVIHEM, SE ZUBOVÝMI ČERPADLY
Výkon pístového čerpadla	138.60 L/min
Systémový uvolňovací tlak v okruhu náradí	250.00 bar
Odvzdušňovací otvor výložníku a konce tyče	290.0 - 290.0 bar
Průtok přidavné hydrauliky (AUX1)	80.50 L/min
Průtok přidavné hydrauliky (AUX2)	45.40 L/min

Výkon

Rypná síla, násada (ISO 6015)	30993 N
Rypná síla, dlouhá násada (ISO 6015)	26301 N
Rypná síla, lžice (ISO 6015)	44297 N
Nízká pojezdová rychlost	2.9 km/h
Vysoká pojezdová rychlost	4.6 km/h

Mechanismus otoče

Otočení výložníku, doleva	75.0°
Otočení výložníku, doprava	50.0°
Rychlost otáčení	9.3 RPM

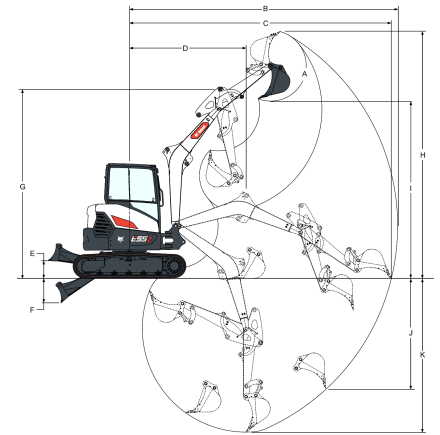
Provozní náplně

Chladicí systém	7.60 L
Mazání motoru plus olejový filtr	6.30 L
Palivová nádrž	72.00 L
Nádrž hydraulického oleje	15.10 L


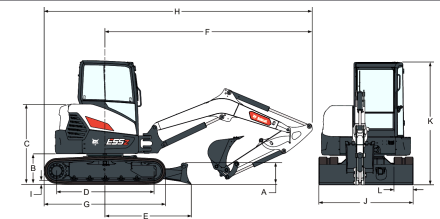
Standardní vybavení

1,960 mm dozerová radlice	Klakson
gumové pásy 400 mm	Joystickové ovládání hydrauliky
5" displej	Stroj IQ (telematic)
Automatický volnoběh	Proporcionální dotekové ovládání přidavné hydrauliky
Nastavitelná dvojitá přidavná hydraulika (AUX1)	a odsazení otáčení výložníku
s rychlospojkou na ramenu	Navigační bezpečnostní pás
Battery disconnect switch	Volitelný průtok v přidavném hydraulickém systému
Funkce plovoucí radlice	Odpružené sedadlo s vysokým opěradlem
Příprava pro upínač	Uložný prostor
Zamknutí ovládací konzoly	Schránka na náradí
Držáky na kelímek	Kabina TOPS/ROPS/FOPS* 1
Dvousměrová zarážka	Dvourychlostní pojezd s automatickým řazením
Válce se dvěma přírubami	Vázací bod nástavby
Monitorování motoru a hydraulického systému s funkcí vypnutí	Pracovní světla LED
Sklopné a ergonomické pedály	Záruka: 24 měsíců, 2000 hodin (podle toho, co nastane dříve)
Výstražný signál plné nádrže	

1. Ochranná konstrukce pro případ převrácení (ROPS) – splňuje požadavky normy ISO 3471. Ochranná konstrukce proti překlopení (TOPS) – splňuje požadavky normy ISO 12117. Ochranná konstrukce před padajícími předměty (FOPS) – splňuje požadavky normy ISO 3449.

Pracovní rozsah


(A)	186.0°	(G)	4272.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	5513.0 mm
(B)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C)	5843.0 mm	(I)	3558.0 mm
(C*)	6232.0 mm	(I*)	4213.0 mm
(D)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(D*)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(E)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
(F)	547.0 mm	(K*)	3834.0 mm

Rozměry


(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2027.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1000.0 mm
(H)	5561.0 mm	(P*)	1071.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(Q)	1976.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	1881.0 mm

Možnosti

Klimatizace (Kabina s HVAC)	AM/FM MP3 stereo radio with Bluetooth
Auto Air conditioning (Cab with Auto HVAC)	Horní ochranný kryt (FOGS)
7" touch screen	Sada se zvedacím řetězem
Bezklíčkové startování	Výstraha při pohybu
Long dipperstick with heavy counterweight	Ocelové pásy 400 mm
Druhá přidavná hydraulika	400 mm Segmented tracks
Výtokové vedení ze skříně	Maják
Clamp with AUX1 valve	Levé a pravé zrcátko
Vedení pro naklápací spojku (AUX4)	Hasicí přístroj
Hydraulic coupler lines (AUX5)	Additional LED work light kit
Textilní odpružené sedadlo Deluxe	Pryžové šrouby na deskách pro ocelové pásy
	Sada zvláštního použití (Ochrana předního okna)
	Sada ventilů lžice (AUX3)
	Depth Check kit

Heated Deluxe textile
suspension seat with head
rest
Bezpečnostní ventil
výložníku s výstrahou proti
přetížení
Bezpečnostní ventil
výložníku a ramene s
výstrahou proti přetížení