

**Technické údaje stroje**

Bod přetížení (ISO 14397-1)	915 kg
Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	457 kg
Výkon čerpadla	36.00 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	20.7 MPa
Max. rychlost pojezdu 2 (ovládání SJC)	13.4 km/h
Max. rychlost pojezdu 1 (manuální ovládání)	8.2 km/h

**Motor**

Výrobce / model	Kubota / V1505-T4F-ST5
Chlazení	Kapalina
Maximální výkon při 2300 ot./min (ISO 14396)	18.2 kW
Krouticí moment při 1600 ot./min (ISO 9249) Hrubý	86.4 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	1498 cm <sup>3</sup>
Palivová nádrž	45.00 L

**Hmotnosti**

Provozní hmotnost (s pneumatikami pro velké zatížení a 50palcovou lžicí C/I)	1860 kg
Přepavní hmotnost (s pneumatikami pro velké zatížení, bez lžice)	1693 kg
Provozní hmotnost (s PLNÝMI pneumatikami a 50palcovou lžicí C/I)	2149 kg
Přepavní hmotnost (s PLNÝMI pneumatikami, bez lžice)	2074 kg

**Ovládací prvky**

Řízení vozidla	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné nožní pedály
Přední přidavná hydraulika (standardní vybavení)	Boční pohyb pravé ovládací páky

**Pohon**

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

**Standardní vybavení**

Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Pracovní světla, přední a zadní
Ruční a nožní ovládání	Podpěra ramen zdvíhací
Kabina obsluhy Deluxe <sup>1</sup>	Parkovací brzda
Standardní sedadlo	Tlumič výfuku s lapačem jisker
Bezpečnostní pás	Vypnutí systému motoru/hydrauliky
Bezpečnostní rám	Automaticky aktivované žhavicí svíčky
Rám systému Bob-Tach™	Přístrojové vybavení
27 x 8.50-15, 6 vložek, pneumatiky Bobcat heavy duty	Záruka: 24 měsíců nebo 2 000 hodin (podle toho, co nastane dříve)
Přidavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok	

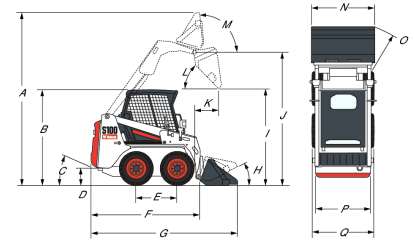
1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) – splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I. Kabina Deluxe obsahuje vnitřní pěnové obložení kabiny, stropní a zadní okna, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku.

**Možnosti**

Volitelné ovládání joystickem (SJC)	Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™
Dvourychlostní s tříbodovým bezpečnostním pásem	Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)
Kabina obsluhy Deluxe s topením	Výstražný signál při couvání
Látkové odpružené sedadlo	28x9-15 Pevné pneumatiky pro velkou zátěž
Vinylové odpružené sedadlo	Silniční sada
Startování bez klíčku s možností hesla	Maják

**Prostředí**

Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2006/42/EC)	86 dB(A)
Obsluha LpA odchyly	2 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	96 dB(A)
Úroveň hluku LWA, odchyly	
Vibrace na rukou / pažích, odchyly	

**Rozměry**


(A) 3306.0 mm	(J) 2633.0 mm
(B) 1878.0 mm	(K) 412.0 mm
(C) 25.0°	(L) 43.0°
(D) 167.0 mm	(M) 95.0°
(E) 818.0 mm	(N) 1270.0 mm
(F) 2262.0 mm	(O) 1731.0 mm
(G) 2800.0 mm	(P) 967.0 mm
(H) 26.0°	(Q) 1167.0 mm
(I) 2084.0 mm	

**Příslušenství**

Bourací kladiva	Příslušenství vrtáku
Drápky, Průmyslové	Sekačky
Dumpry	Sněhové radlice
Křovinořez	Srovnávače půdy
Kultivátory	Škrabky
Lžice na kameny	Úhlová košťata
Lžice na nečistoty	Univerzální lžice (GP)
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Univerzální vidle
Lžice s nízkým profilem	Vidle na balíky
Pozemní plošiny	Vidle s drápákem
Příslušenství hydraulického kladiva	Zametací stroje
Příslušenství - Paletizační vidle	Zemní vrtáky