



NAKLADAČE
S100



One Tough Animal™

S100 – SPECIFIKACE

Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1) (standardní pneumatiky, 48" lžice)	457 kg
Bod přetížení (ISO 14397-1)	915 kg
Výkon čerpadla	50.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Maximální rychlost jezdce	10.4 km/h

Motor

Výrobce / model	Kubota / V1505-E2B-BCZ
Chlazení	Kapalina
Maximální výkon při 3000 ot./min (SAE J1995)	25.0 kW
Točivý moment při 1700 ot./min (SAE J1349)	93.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	1498 cm ³
Palivová nádrž	45.00 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost (se standardními pneumatikami, 48" lžice)	1800 kg
Přepravní hmotnost (se standardními pneumatikami, bez lžice)	1602 kg

Ovládací prvky

Řízení vozidla	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné nožní pedály
Přední přidavná hydraulika (standardní vybavení)	Boční pohyb pravé ovládací páky

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

Automaticky aktivované žhavicí svíčky	Kabina obsluhy Deluxe ¹
Odpružené čalouněné sedadlo s vysokým opěradlem	Parkovací brzda
Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok	Bezpečnostní pás
Rám systému Bob-Tach™	Bezpečnostní rám
Vypnutí systému motoru/hydrauliky	Tlumič výfuku s lapačem jisker
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	27 x 8.50-15, 6 vložek, pneumatiky Bobcat heavy duty
Pracovní světla, přední a zadní	Certifikát CE
Přístrojové vybavení	Záruka: 12 měsíců nebo 2 000 hodin (podle toho, co nastane dříve)
Podpěra ramen zdvíhu	

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I. Kabina Deluxe obsahuje interiérové obložení, horní a zadní okno, elektroinstalaci deluxe, osvětlení kabiny a elektrickou zásuvku.


Možnosti

Přístrojová deska Deluxe	Protizávaží
Vytápěná uzavřená kabina	Výstražný signál při couvání
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	Maják
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)	

Prostředí

Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2000/14/EC)	87 dB(A)
Obsluha LpA odchylky	3 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	101 dB(A)
Vibrace celého těla (ISO 2631-1) Vysoký převod	0.56 ms ⁻²
Vibrace celého těla, odchylky	0.24 ms ⁻²
Vibrace na rukách/pažích (ISO 5349-1)	1.94 ms ⁻²

Rozměry

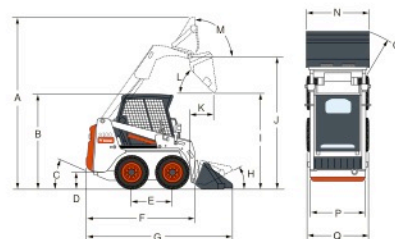

(A) 3306.0 mm	(J) 2633.0 mm
(C) 25°	(K) 412.0 mm
(D) 167.0 mm	(L) 43°
(E) 818.0 mm	(M) 95°
(F) 2262.0 mm	(N) 1267.0 mm
(G) 2800.0 mm	(O) 1731.0 mm
(H) 26°	(P) 967.0 mm
(I) 2084.0 mm	(Q) 1167.0 mm

Příslušenství

Demoliční nůžky	Rámy Utility
Drapáky, průmyslové	Root Grapples
Drapáky, zemědělské - Utility	Rozmetače sněhu
Hloubiče příkopů	Rypadla
Kladiva	Sekačky
Kombinované lžice	Sněhové radlice
Křovinořez	Srovnávače
Kultivátory	Šípové rozhrnovače sněhu
Kypřiče	Škrabky
Lžice na kameny	Trhače
Lžice na zeminu	Úhlové kartáče
Lžice pro hloubení	Univerzální lžice
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Vidle na balíky
Lžice s nízkým profilem	Vyklápací zásobníky
Paletizační vidle, standardní	Zametací stroje
Příslušenství - Paletizační vidle	Zemní vrtáky



Bobcat CZ, a.s.

Cukrovarská 883
196 00 Praha 9
Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903
prodej@bobcat.cz
www.bobcat.cz



Bobcat®

www.bobcat.eu