

Technické údaje stroje

Bod přetížení (ISO 14397-1)	1823 kg
Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	911 kg
Výkon čerpadla	64.70 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	101.10 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	23.8-24.5 MPa
Maximální pojezdová rychlost (vysoký převod - volitelný)	17.3 km/h
Maximální pojezdová rychlost (nízký převod)	11.8 km/h

Motor

Výrobce / model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC
Shoda	Stage V
Palivo	Nafta
Chlazení	Kapalina
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2392 cm ³
Palivová nádrž	93.70 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2952 kg
Přepravní hmotnost	2581 kg

Ovládací prvky

Rízení vozidla	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami menp volitelně zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo ovládání joystickem (SJC)
Hydraulické zvedání a naklápění	Pedály, na přání Zdokonalený ovládací systém (ACS), Zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo ovládání joystickem (SJC)
Přední přidavná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Spark Arrester
Parkovací brzda	Rám systému Bob-Tach™
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku ¹	Tříbodový bezpečnostní pás
Sada pro snížení hluku	Podpěra ramen zdvíhu
Pracovní světla, přední a zadní	Vypnutí systému motoru/hydrauliky
Přístrojová deska Deluxe	Automaticky aktivované žhavicí svíčky
Startování bez klíčku s možností hesla	Elektricky aktivovaná proporcionální přední přidavná hydraulika
Čalouněné odpružené sedadlo	Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok
Bezpečnostní pás	Stroj IQ (telematic)
Bezpečnostní rám	Přístrojové vybavení
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)	Certifikát CE
10 x 16.5, 10 vložek, heavy duty pneumatiky	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I

Možnosti

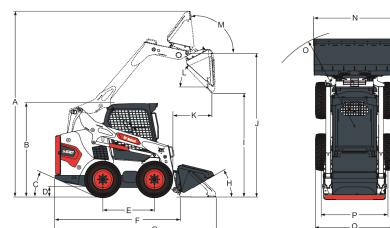
Kabina obsluhy Deluxe s topením	Dvourychlostní pojezd
Uzavřená kabina s vyhříváním a chlazením	Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Výstražný signál při couvání
Látkové odpružené sedadlo	Rádio
10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráfky	Maják
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Road Option
10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty	Automatické ovládání jízdy
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Přídavná hydraulika s vysokým průtokem	Barva na zakázku (min. objednávka 5 zařízení)
Ovládací sada se 7 vývody pro příslušenství	

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474_1)	86 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	98 dB(A)
Víbrace celého těla (ISO 2631-1) Vysoký převod	0.86 ms ⁻²
Neurčitost vibrací celého těla	0.43 ms ⁻²
Víbrace na pažích a rukou (ISO 5349-1) Vysoký převod	1.31 ms ⁻²

B4KA 11001 — B4KA 99999 • 2020-10-21 • ©2020 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/ew

Změny technických údajů mohou být prováděny bez předchozího upozornění - Obrázky zařízení Bobcat mohou zobrazovat jiné než standardní vybavení

Rozměry


(A) 3901.0 mm	(J) 3023.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 828.0 mm
(C) 24.2°	(L) 42.0°
(D) 185.0 mm	(M) 97.0°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2024.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2319.0 mm	(Q*) 1520.0 mm

Příslušenství

Bagrovací lžice	Příslušenství - Paletizační vidle
Bourací kladiva	Příslušenství srovnávače
Cepové sekačky	Příslušenství vrátaku
Dozerové radlice	Remote Control
Drapáky, Průmyslové	Rotační křovinořez
Dumpry	Brushcat™
Frézy na pařezy	Rozmetadla
Grejdry	Různé
Kombinované lžice	Rýhovače
Křovinořez	Sběrače kamenů
Kultivátory	Sekačky
Laserové vybavení	Sněhové radlice
Lžice na kameny	Sněžné pluhy
Lžice na manipulaci s hnojivou a obilím	Srovnávače
Lžice na sniž a lehké materiály	Srovnávače půdy
Lžice pro hloubení	Šířkové rozhrnovače sněhu
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Škrabky
Lžice s nízkým profilem	Štěpkovače
Míchací lžice	Tilt-Tatch
Míchače betonu	Úderová kladiva
Nože na boxy	Úhlová košťata
Ocelové pásy	Univerzální lžice (GP)
Okružní pily	Univerzální vidle
Paletizační vidle, hydraulické	Vibrační válce
Pokladače rolí travníků	Vidle na balíky
Pozemní plošiny	Vidle s drapákem
Prozdušňovač	Zametací stroje
Přesazovače stromů	Zemní vrátaky
Příslušenství hydraulického kladiva	Zhutňovače výkopů