



NAKLADAČE
S530



One Tough Animal™

S530 – SPECIFIKACE

Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	869 kg
Bod přetížení (ISO 14397-1):	1737 kg
Výkon čerpadla	64.70 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	101.10 L/min
System relief at quick couplers	23.8-24.5 MPa
Maximální pojezdová rychlost (vysoký převod - volitelný)	17.3 km/h
Maximální pojezdová rychlost (nízký převod)	11.8 km/h

Motor

Výrobce / model	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon při 2800 ot./min (SAE J1995):	36.4 kW
Točivý moment při 1425 ot./min (SAE J1 995 brutto)	150.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2196 cm ³
Palivová nádrž	93.70 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2815 kg
Přepravní hmotnost	2476 kg

Ovládací prvky

Řízení vozidla	Ovládání směru a rychlosti dvěma ručními pákami nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Hydraulické zvedání a nakládění	Samostatné pedály nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC)
Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení


Odpružené sedadlo	Podpěra ramen zdvihu
Automaticky aktivované žhavicí svíčky	Odhlučňovací sada
Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok	Pracovní světla, přední a zadní
Rám systému Bob-Tach™	Parkovací brzda
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Bezpečnostní pás
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku, držák na nápoje, odkládací prostor, klakson ¹	Bezpečnostní rám
Elektricky aktivovaná proporcionalní přední přídavná hydraulika	Tlumič výfuku s lapačem jisker
Vypnutí systému motoru/hydrauliky	10 x 16,5, 10 vložek, Heavy duty pneumatiky
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)	Certifikát CE
Přístrojové vybavení	Záruka: 12 měsíců nebo 2 000 hodin (podle toho, co nastane dříve)

1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I

Možnosti

Hydraulika s vysokým průtokem	Volitelné ovládání joystickem (SJC)
Přístrojová deska Deluxe	Dvourychlostní jezd
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	Vzduchem odpružené sedadlo Air ride s dvoubodovým bezpečnostním pásem
Vytápěná uzavřená kabina	Výstražný signál při couvání
10 x 16,5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráčky	Maják
10 x 16,5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty	Ohřivač bloku motoru
12 x 16,5, 12 vložek, pneumatiky Severe duty, poly fill	Hasicí přístroj
12 x 16,5, 12 vložek, pneumatiky solid flex	Rádio
31 x 12-16,5, 10 vložek, pneumatiky Superflotation	Silniční sada
Zdokonalený ovládací systém (ACS)	Stroboskop
Zdokonalené ruční ovládání (AHC)	

Rozměry

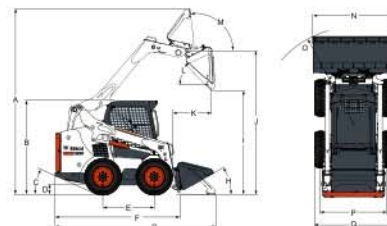

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Příslušenství

Adaptéry na lžice	Příslušenství - Paletizační vidle
Cepové sekačky	Rámy Utility
Demoliční nůžky	Rotační sekačky
Dozerové radlice	Rozmetače sněhu
Drapáky, průmyslové	Rozmetadla
Drapáky, zemědělské - Utility	Různé
Frézy na pařezy	Rypadla
Grejdry	Sběrače kamenů
Hloubiče přikopů	Sekačky
Kladiva	Sekačky štěpků
Kombinované lžice	Sněhové radlice
Křovinořez	Sněžné pluhy
Kultivátory	Srovnávače
Kypřiče	Stabilizátory
Lžice na hnojivo a obilí	Šípové rozhrnovače sněhu
Lžice na kameny	Škrabky
Lžice na krmivo	Tilt-Tatch
Lžice na sníh a lehké materiály	Trhače
Lžice pro hloubení	Úhlové kartáče
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Univerzální lžice
Lžice s nízkým profilem	Vibrační válce
Metly	Vidle na balíky
Míchací lžice	Vidle s drapákem
Míchače betonu	Vodní sady
Okružní pila	Vyklápecí zásobníky
Paletizační vidle, hydraulické	Zametací stroje
Paletizační vidle, standardní	Zemní vrtáky
Pásky	Zhutňovací kola
Pokladače rolí trávníků	Zhutňovače výkopů
Přesazovače stromů	



Bobcat CZ, a.s.

Cukrovarská 883
196 00 Praha 9
Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903
prodej@bobcat.cz
www.bobcat.cz



Bobcat®

www.bobcat.eu