

Technické údaje stroje

Bod přetížení (ISO 14397-1)	1852 kg
Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	926 kg
Výkon čerpadla	64.70 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	101.10 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	23.8-24.5 MPa
Maximální pojezdová rychlost (vysoký převod - volitelný)	17.3 km/h
Maximální pojezdová rychlost (nízký převod)	11.8 km/h

Motor

Výrobce / model	Bobcat 2,4 L, 97/68 EC Stage V
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Výkon při 2600 ot./min:	50.7 kW
Krouticí moment při 1800 ot./min (SAE J1995 nejvyšší):	252.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2392 cm ³
Palivová nádrž	93.70 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2995 kg
Přepravní hmotnost	2612 kg

Ovládací prvky

Řízení vozidla	Joystickové ovládání s volitelným schématem (SJC) nebo volitelné ruční páky
Hydraulické zvedání a naklápění	Joystickové ovládání s volitelným schématem (SJC) nebo volitelné pedály
Přední přídavná hydraulika (standardní vybavení)	Joystickové ovládání s volitelným schématem (SJC) nebo volitelný proporcionální spínač na ručních pákách

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Bezpečnostní rám
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)
Přídavná hydraulika s vysokým průtokem	Rám systému Bob-Tach™
Ovládací sada se 7 vývody pro příslušenství	Třibodový bezpečnostní pás
Dvourychlostní pojezd	Podpěra ramen zdvihu
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Vypnutí systému motoru/hydrauliky
Parkovací brzda	Spark Arrester
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci	Automaticky aktivované žhavicí svíčky
Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku ¹	Elektricky aktivovaná proporcionální přední přídavná hydraulika
Sada pro snížení hluku	Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok
Pracovní světla, přední a zadní	Stroj IQ (telematic)
Přístrojová deska Deluxe	Přístrojové vybavení
Štartování bez klíčku s možností hesla	Certifikát CE
Čalouněné odpružené sedadlo	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Bezpečnostní pás	

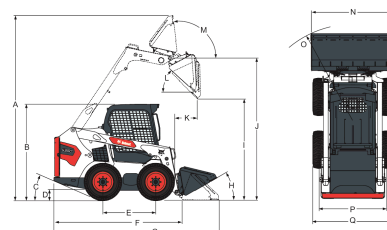
1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I

Možnosti

Kabina obsluhy Deluxe s topením	Výstražný signál při couvání
Uzavřená kabina s vyhříváním a chlazením	Rádío
Látkové odpružené sedadlo	Maják
10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráfky	Stroboskop
31 x 12-16.5, 10 vložek, pneumatiky Superflotation	Road Option
10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty	Automatické ovládání jízdy
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™	Barva na zakázku (min. objednávka 5 zařízení)

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474_1)	86 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	101 dB(A)
Vibrace celého těla (ISO 2631-1) Vysoký převod	0.89 ms ⁻²
Neurčitost vibrací celého těla	0.45 ms ⁻²
Vibrace na pažích a rukou (ISO 5349-1) Vysoký převod	1.58 ms ⁻²

Rozměry


(A) 3787.0 mm	(J) 2908.0 mm
(B) 1972.0 mm	(K) 467.0 mm
(C) 24.2°	(L) 42.0°
(D) 185.0 mm	(M) 97.0°
(E) 1082.0 mm	(N) 1727.0 mm
(F) 2657.0 mm	(O) 2032.0 mm
(G) 3378.0 mm	(P) 1374.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1643.0 mm
(I) 2205.0 mm	(Q*) 1520.0 mm

Příslušenství

Bagrovací lžice	Příslušenství hydraulického kladiva
Bourací kladiva	Cepové sekačky
Cepové sekačky	Dozerové radlice
Dozerové radlice	Drapáky, Průmyslové
Drapáky, Průmyslové	Dumpry
Dumpry	Frézy na pařezy
Frézy na pařezy	Grejdry
Grejdry	Kombinované lžice
Kombinované lžice	Křovinořez
Křovinořez	Kultivátory
Kultivátory	Laserové vybavení
Laserové vybavení	Lžice na kameny
Lžice na kameny	Lžice na manipulaci s hnojivy a obilím
Lžice na manipulaci s hnojivy a obilím	Lžice na sněh a lehké materiály
Lžice na sněh a lehké materiály	Lžice pro hloubení
Lžice pro hloubení	Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Lžice s nízkým profilem
Lžice s nízkým profilem	Míchačí lžice
Míchačí lžice	Míchače betonu
Míchače betonu	Nože na boxy
Nože na boxy	Ocelové pásy
Ocelové pásy	Paletizační vidle, hydraulické
Paletizační vidle, hydraulické	Pokladače rolí trávníků
Pokladače rolí trávníků	Pozemní plošiny
Pozemní plošiny	Prozdušňovač
Prozdušňovač	Přezazovače stromů
Přezazovače stromů	Příslušenství hydraulického kladiva
	Cepové sekačky
	Dozerové radlice
	Drapáky, Průmyslové
	Dumpry
	Frézy na pařezy
	Grejdry
	Kombinované lžice
	Křovinořez
	Kultivátory
	Laserové vybavení
	Lžice na kameny
	Lžice na manipulaci s hnojivy a obilím
	Lžice na sněh a lehké materiály
	Lžice pro hloubení
	Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice
	Lžice s nízkým profilem
	Míchačí lžice
	Míchače betonu
	Nože na boxy
	Ocelové pásy
	Paletizační vidle, hydraulické
	Pokladače rolí trávníků
	Pozemní plošiny
	Prozdušňovač
	Přezazovače stromů