



NAKLADAČE
S570



One Tough Animal™

S570 – SPECIFIKACE

Technické údaje stroje

| | |
|--|---------------|
| Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1) | 942 kg |
| Zatížení způsobující překlopení | 1885 kg |
| Výkon čerpadla | 64.70 L/min |
| Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku) | 101.10 L/min |
| Výstupní tlak na rychlospojkách | 23.8-24.5 MPa |
| Maximální pojezdová rychlost (vysoký převod - volitelný) | 17.3 km/h |
| Maximální pojezdová rychlost (nízký převod) | 11.8 km/h |

Motor

| | |
|--|----------------------|
| Výrobce / model | Bobcat / D24 |
| Shoda | 97/68 EC Fáze IIIB |
| Palivo | Motorová nafta |
| Chlazení | Kapalina |
| Výkon při 2600 ot/min | 45.5 kW |
| Točivý moment při 1800 ot/min (SAE J1995 brutto) | 225.0 Nm |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem | 2392 cm ³ |
| Palivová nádrž | 93.70 L |

Hmotnosti

| | |
|--------------------|---------|
| Provozní hmotnost | 2939 kg |
| Přepravní hmotnost | 2636 kg |

Ovládací prvky

| | |
|--|--|
| Řízení vozidla | Ovládání směru a rychlosti dvěma ručními pákami nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC) |
| Hydraulické zvedání a naklápění | Samostatné pedály nebo na přání zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo volitelné ovládání joystickem (SJC) |
| Přední přidavná hydraulika (standardní vybavení) | Elektrický spínač na pravé ovládací páce |

Pohon

| | |
|------------|--|
| Převodovka | Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory |
|------------|--|

Standardní vybavení

| | |
|---|---|
| 10 x 16.5, 10 vložek, heavy duty pneumatiky | Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.) |
| Tříbodový bezpečnostní pás | Přístrojové vybavení |
| Bezpečnostní systém Bobcat (BICS) | Podpěra ramen zdvíhu |
| Rám systému Bob-Tach™ | Parkovací brzda |
| Certifikát CE | Bezpečnostní rám |
| Kabina operátora Deluxe s okny ¹ | Turboodmychadlo se schváleným lapačem jisker |
| Elektricky aktivovaná proporcionální přední přidavná hydraulika | Záruka: 12 měsíců nebo 2000 hodin, podle toho, co nastane dříve |
| Vypnutí systému motoru/hydrauliky | Pracovní světla, přední a zadní |
| Odpružené nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem | |


Možnosti

| | |
|--|--|
| Zdokonalený ovládací systém (ACS) | Maják |
| Volitelné ovládání joystickem (SJC) | Stroboskop |
| Dvourychlostní pojezd | Rádio |
| Přístrojová deska Deluxe | Silniční sada |
| Vytápěná uzavřená kabina | 10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráfky |
| Uzavřená kabina s vyhříváním a chlazením | 10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty |
| Hydraulika s vysokým průtokem | 12 x 16.5, 12 vložek, pneumatiky Severe duty, poly filled |
| Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™ | 10 x 16.5, pneumatiky Solid Flex |
| Výstražný signál při couvání | 31 x 12-16.5, 10 vložek, pneumatiky Superflotation |

Prostředí

| | |
|---|-----------------------|
| Obsluha LpA (98/37 a 474_1) | 85 dB(A) |
| Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC) | 101 dB(A) |
| Vibrace působící na tělo obsluhy (ISO 2631-1) | 0.70 ms ⁻² |
| Vibrace na rukách/pažích (ISO 5349-1) | 1.22 ms ⁻² |

Rozměry

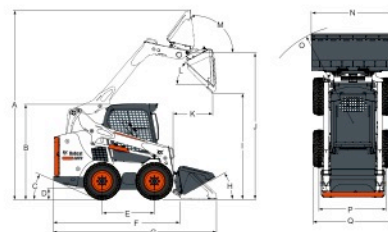

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3901.0 mm | (J) | 3023.0 mm |
| (B) | 1972.0 mm | (K) | 828.0 mm |
| (C) | 24° | (L) | 42° |
| (D) | 185.0 mm | (M) | 97° |
| (E) | 1082.0 mm | (N) | 1727.0 mm |
| (F) | 2657.0 mm | (O) | 2024.0 mm |
| (G) | 3378.0 mm | (P) | 1374.0 mm |
| (H) | 30° | (Q) | 1643.0 mm |
| (I) | 2319.0 mm | | |

Příslušenství

| | |
|---|--------------------------|
| Adaptéry lžice | Rotační drtiče |
| Bagrovací lžice | Rotační sekačky |
| Bourací kladiva | Rožmetače sněhu |
| Cepové sekačky | Rozmetadla |
| Čerpadla na beton | Různé |
| Dozerové radlice | Rýhovače |
| Drapáky, Průmyslové | Sběrače kamenů |
| Dumpry | Secí stroje |
| Frézy na pařezy | Sekačky |
| Grejdry | Sněhové radlice |
| Kombinované lžice | Sněžné pluhly |
| Křovinořez | Srovnávače |
| Kultivátory | Srovnávače půdy |
| Laserové vybavení | Srovnávače zeminy |
| Lžice na hnojivo a obilí | Stabilizátory |
| Lžice na kameny | Šipové rozhrnovače sněhu |
| Lžice na sníh a lehké materiály | Škrabky |
| Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice | Štěpkovače |
| Lžice s nízkým profilem | Tilt-Tatch |
| Míchací lžice | Úderová kladiva |
| Míchače betonu | Úhlová košťata |
| Náhradní kola | Univerzální lžice |
| Nože na boxy | Univerzální vidle |
| Okružní píly | Vibrační válce |
| Paletizační vidle, hydraulické | Vidle na balíky |
| Paletizační vidle, standardní | Vidle s drapákem |
| Pásky | Vodní sady |
| Podkopy | Zametací metly |
| Pokladače rolí trávníků | Zametací stroje |
| Provdzdušňovač | Zemní vrtáky |
| Přesazovače stromů | Zhutňovací kola |
| Rámy Utility | Zhutňovače výkopů |



Bobcat CZ, a.s.

Cukrovarská 883
196 00 Praha 9
Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903
www.bobcat.cz



Bobcat®

www.bobcat.eu