



NAKLADAČE
S70



One Tough Animal™

S70 – SPECIFIKACE

Technické údaje stroje

Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	343 kg
Bod přetížení (ISO 14397-1)	686 kg
Výkon čerpadla	37.00 L/min
System relief at quick couplers	20.7 MPa
Maximální rychlost pojezdu	9.8 km/h

Motor

Výrobce / model	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Palivo	Motorová nafta
Chlazení	Kapalina
Max. výkon při 3000 ot/min (SAE J1995)	16.8 kW
Točivý moment při 2 200 ot/min (SAE J1349)	62.8 Nm
Počet válců	3
Zdvihový objem	1001 cm ³
Palivová nádrž	24.60 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	1268 kg
Přepravní hmotnost (bez lžice)	1109 kg

Ovládací prvky

Řízení vozidla	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami
Hydraulické zvedání a naklápění	Samostatné nožní pedály
Přední předávná hydraulika	Boční pohyb pravé ovládací páky

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

Automaticky aktivované žhavicí svíčky	Kabina obsluhy ¹
Rám systému Bob-Tach™	Parkovací brzda
Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Zadní a horní okno
Přední předávná hydraulika (standardní vybavení)	Bezpečnostní pás
Odpružené čalouněné sedadlo s vysokým opěradlem	Bezpečnostní rám
Přístrojové vybavení	Tlumič výfuku s lapačem jisker
Podpěra ramen zdvihu	Certifikát CE
23 x 5.70-12, 4 vložky, úzké pneumatiky	Záruka: 12 měsíců nebo 2 000 hodin (podle toho, co nastane dříve)
Pracovní světla, přední a zadní	

1. Ochranná konstrukce pro případ převrácení nakladače (ROPS) - vyhovuje požadavkům SAE-J1040 a ISO 3471


Možnosti

Vytápěná uzavřená kabina	Výstražný signál při couvání
23 x 8.50-12, 6 vložek, pneumatiky heavy duty	

Prostředí

Hladina hluku LpA (Směrnice EU 2000/14/EC)	86 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	97 dB(A)
Vibrace celého těla (ISO 2631-1)	1.29 ms ⁻²
Vibrace na rukách/pažích (ISO 5349-1)	1.54 ms ⁻²

Rozměry

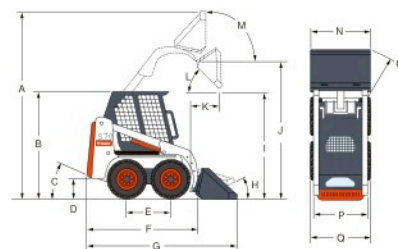

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141.0 mm	(M)	97°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

Příslušenství

Boring Units	Příslušenství - Paletizační vidle
Demoliční nůžky	Radlice Utility
Drapáky, průmyslové	Root Grapples
Drapáky, zemědělské - Utility	Rožmetače sněhu
Frézy na pařezy	Různé
Hloubiče přikopů	Srovnávače
Kladiva	Šípové rozhrnovače sněhu
Kombinované lžice	Škrabky
Kultivátory	Úhlové kartáče
Kypřiče	Univerzální lžice
Lžice na zeminu	Vyklápěcí zásobníky
Lžice pro hloubení	Zametací stroje
Paletizační vidle, standardní	Zemní vrtáky



Bobcat CZ, a.s.

Cukrovarská 883
196 00 Praha 9
Tel.: +420 283932901 Fax: +420 283932903
prodej@bobcat.cz
www.bobcat.cz



Bobcat®

www.bobcat.eu