

Technické údaje stroje

Bod přetížení (ISO 14397-1)	1703 kg
Jmenovitá provozní nosnost (ISO 14397-1)	851 kg
Výkon čerpadla	64.70 L/min
Výkon čerpadla (při možnosti vysokého průtoku)	101.10 L/min
Výstupní tlak na rychlospojkách	23.8-24.5 MPa
Maximální pojezdová rychlost (vysoký převod - volitelný)	17.3 km/h
Maximální pojezdová rychlost (nízký převod)	11.8 km/h

Motor

Výrobce / model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Palivo	Nafta
Chlazení	Kapalina
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Počet válců	4
Zdvihový objem	2392 cm ³
Palivová nádrž	93.70 L

Hmotnosti

Provozní hmotnost	2816 kg
Přepravní hmotnost	2431 kg

Ovládací prvky

Řízení vozidla	Směr a rychlost se ovládá dvěma ovládacími pákami menp volitelně zdokonalený ovládací systém (ACS), zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo ovládání joystickem (SJC)
Hydraulické zvedání a nakládění	Pedály, na přání Zdokonalený ovládací systém (ACS), Zdokonalené ruční ovládání (AHC) nebo ovládání joystickem (SJC)
Přední předávná hydraulika (standardní vybavení)	Elektrický spínač na pravé ovládací páce

Pohon

Převodovka	Plynule regulovatelná tandemová hydrostatická pístová čerpadla pohánějící dva plně reverzní hydrostatické motory
------------	--

Standardní vybavení

Bezpečnostní systém Bobcat (BICS)	Rám systému Bob-Tach™
Parkovací brzda	Třibodový bezpečnostní pás
Kabina obsluhy Deluxe* Obsahuje vnitřní pěnové obložení, boční, střešní a zadní okno, elektroinstalaci Deluxe, osvětlení interiéru a elektrickou zásuvku ¹	Podpěra ramen zdvihu
Sada pro snížení hluku	Vypnutí systému motoru/hydrauliky
Pracovní světla, přední a zadní	Spark Arrester
Přístrojová deska Deluxe	Automaticky aktivované žhavicí svíčky
Startování bez klíče s možností hesla	Elektricky aktivovaná proporcionální přední předávná hydraulika
Čalouněné odpružené sedadlo	Přídavná hydraulika: proměnlivý průtok/maximální průtok
Bezpečnostní pás	Stroj IQ (telematic)
Bezpečnostní rám	Přístrojové vybavení
Hydraulické nastavení lžice (včetně tlačítka vyp./zap.)	Certifikát CE
10 x 16.5, 10 vložek, heavy duty pneumatiky	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

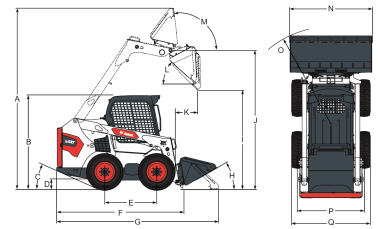
1. Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS) - splňuje požadavky SAE-J1040 a ISO 3471; ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) - splňuje požadavky SAE-J1043 a ISO 3449, úroveň I

Možnosti

Kabina obsluhy Deluxe s topením	Dvourychlostní pojezd
Uzavřená kabina s vyhříváním a chlazením	Hydraulicky ovládaný systém Bob-Tach™
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Výstražný signál při couvání
Látkové odpružené sedadlo	Rádio
10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Heavy duty, přesazené ráfky	Maják
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Road Option
10 x 16.5, 10 vložek, pneumatiky Severe duty	Automatické ovládání jízdy
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Přídavná hydraulika s vysokým průtokem	Barva na zakázku (min. objednávka 5 zařízení)
Ovládací sada se 7 vývody pro příslušenství	

Prostředí

Obsluha LpA (98/37 a 474_1)	86 dB(A)
Hladina hluku LWA (Směrnice EU 2000/14/EC)	98 dB(A)
Vibrace celého těla (ISO 2631-1) Vysoký převod	0.78 ms ⁻²
Neurčitost vibrací celého těla	0.39 ms ⁻²
Vibrace na pažích a rukou (ISO 5349-1) Vysoký převod	1.29 ms ⁻²

Rozměry


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24.2°	(L)	42.0°
(D)	185.0 mm	(M)	97.0°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

Příslušenství

Bagrovací lžice	Příslušenství hydraulického kladiva
Bourací kladiva	Příslušenství - Paletizační vidle
Cepové sekačky	Příslušenství vrtáku
Dozerové radlice	Remote Control
Drapáky, Průmyslové	Rotací křovinořez
Dumpry	Brushcat™
Frézy na pařezy	Rozmetadla
Grejdry	Různé
Kombinované lžice	Sběrače kamenů
Křovinořez	Sekačky
Kultivátory	Sněhové radlice
Laserové vybavení	Sněžné pluhu
Lžice na kameny	Srovnávače pudy
Lžice na manipulaci s hnojivou a obilím	Šipové rozhrnovače sněhu
Lžice na sněh a lehké materiály	Škrabky
Lžice pro hloubení	Štěpkovače
Lžice pro stavebnictví / průmyslové lžice	Tilt-Tatch
Lžice s nízkým profilem	Úderová kladiva
Míchačí lžice	Úhlová košťata
Míchače betonu	Univerzální lžice (GP)
Nože na boxy	Univerzální vidle
Ocelové pásy	Vibrační válce
Paletizační vidle, hydraulické	Vidle na balíky
Pokladače rolí trávníků	Vidle s drapákem
Pozemní plošiny	Zametací metly
Prozdušňovač	Zametací stroje
Přesazovače stromů	Zemní vrtáky
	Zhutňovače výkopů